

## CCD 条码扫描器

### 独家特点:

- ◆ 低耗电机种
- ◆ 简便更换接口功能
- ◆ 选择插字功能
- ◆ 通过键盘或串口软件设定
- ◆ 智能的编辑功能
- ◆ 支架(选购件)





BRC1S

### 机型说明

BRC1RS

- S: 短距离
- 空: 长距离
- R: RS-232接口
- K: 键盘接口
- U: USB接口
- D: 顶尖ECR接口

1: CCD扫描器第一套

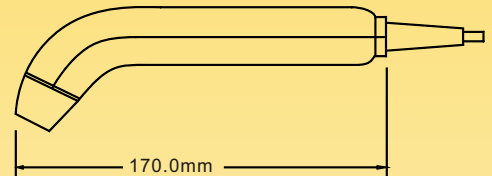

### 性能规格:

一般	接口方式	TTL, Keyboard, RS232 Interface, Wand Emulation & USB
	支持条码	UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code39 Full ASCII, Code11, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, Code 128, Codabar/NW7, Code 93 MSI/PLESSEY, Code32, China Postage, BC412
光学	功能设定	依操作手册的指示或通过软件下载来设定
	扫描宽度	80mm
	扫描景深	20mm/20mil code width
	光源	红光660纳米
	解晰度	0.1mm(4mil)
	扫描频率	100次/秒
电器规格	环境光抗扰度	1000最大照度(阳光直射)
	电压	DC+5V±5%
使用环境	操作耗电量	130毫安
	指示灯状态	响一声灯亮
	操作温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
外观	储存温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	相对湿度	20% to 85%(非凝结)
	外壳材料	ABS橡胶及塑胶
	线材长度	直线150cm
	接口	RJ-45电话水晶插头
	重量	150克
	体积	170mm x 70mm x 64 mm